ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

Nr.	Nosaukums	Apbūves laukums	Kopējā platība	Dzīvojamā platība	Stāvu sk.	Ugunsdroš. pak.	Apjoms m³	Apb. intensitāte	Apb. blīvums	Brīvās ter. rādītājs	Būvju klas.Nr.	Piezīmes
0	Zemes gabals (64840110137)	0.9465 ha										
1	Dzīvojamā māja	135.59 m²	174.10 m²	79.9 m²	2	U3	696 m³	1.84 %	1.43 %		1110	Jaunbūve
2	Saimniecības ēka	109.80 m²	86.53 m²	-	1	U3	434 m³	0.91 %	1.16 %		1274	Jaunbūve
3	Atpūtas ēka	52.05 m²	38.70 m²	26.2 m²	1	U3	211 m³	0.41 %	0.55 %		12120101	Jaunbūve
4	Atpūtas ēka	52.05 m²	38.70 m²	26.2 m²	1	U3	211 m³	0.41 %	0.55 %		12120101	Jaunbūve
							Kopā:	3.52 %	3.69 %	96.37 %		

NOVIETOJUMS

AR DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

N.p.k.	Lapas nosaukums	Mērogs
AR-1	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	b/m
AR-2	DZĪVOJAMĀS MĀJAS 1.STĀVA PLĀNS	1:100
AR-3	DZĪVOJAMĀS MĀJAS 2.STĀVA PLĀNS	1:100
AR-4	DZIVOJAMĀS MĀJAS FASĀDES	1:100
AR-5	DZIVOJAMĀS MĀJAS JUMTA PLĀNS, GRIEZUMS A-A	1:100
AR-6	DZIVOJAMĀS MĀJAS LOGU UN STIKLA SISTĒMU SPECIFIKĀCIJA	1:100
AR-7	DZIVOJAMĀS MĀJAS GRIEZUMS A1-A1, DURVJU SPECIFIKĀCIJA	1:100
AR-8	SAIMNIECĪBAS ĒKAS STĀVA PLĀNS, JUMTA PLĀNS	1:100
AR-9	SAIMNIECĪBAS ĒKAS FASĀDES	1:100
AR-10	SAIMNIECĪBAS ĒKAS GRIEZUMS B-B, B1-B1	1:100
AR-11	SAIMNIECĪBAS ĒKA LOGU, DURVJU UN VĀRTU SPECIFIKĀCIJA	1:100
AR-12	ATPŪTAS ĒKAS STĀVA PLĀNS, JUMTA PLĀNS, GRIEZUMS C-C	1:100
AR-13	ATPŪTAS ĒKAS FASĀDES	1:100
AR-14	ATPŪTAS ĒKAS LOGU UN DURVJU SPECIFIKĀCIJA	1:100

BŪVNIECĪBAI NEPIECIEŠAMO BŪVIZSTRĀDĀJUMU SARAKSTS AR TEHNISKO INFORMĀCIJU

(detalizētu būvizstrādājumu aprakstu un pieņemto apzīmējumu skaidrojumu skatīt uz rasējumu lapām)

1.Blietēts šķembu slānis 150mm
2.Pamati - Betona klase C25/30, XC1
3.Pamatu pārsegums:
- Grīdas iesegums 20mm
- Stiegrots betonējuma slānis b=60mm; betons kl. C20/25 XC0;
- Stiegrojuma siets d=6 B500A, solis 150x150mm;
- EPS siltumizolācija 50mm
- Stiegrots betonējuma slānis b=80mm; betons kl. C20/25 XC0;
- Stiegrojuma siets d=8 B500B, solis 150x150mm;
- Filtrauduma vai plēves slānis
- EPS siltumizolācija 100mm
- Blietētas šķembas 100mm
- Blietēta esošā grunts

4.Ārsienas paredzētas:
- Āra apdare - Vertikāla koka dēļu apdare 70x15mm
- Latojums 30mm
- TRASPIR FELT EVO UV 210 mebrāna
- Siltumizolācija; b=150mm
- Bauroc bloki; b=250mm
- Iekšējā apdare

5.Starpsienas paredzētas kā koka karkasa vai metāla karkasa starpsienas ar ģipškartona apšuvumu divās kārtās.
6.Jumta konstrukciju veidot no koka konstrukcijas.
- Jumta iesegums - RUUKKI Classic C vai analogs
- Retināts dēļu klājs seguma stiprināšanai 100x30(h)mm
- Latojums difūzijas membrānas stiprināšanai 50x50(h)mm, solis 600mm
- Difūzijas plēve
- Spāres 75x250(h)mm, solis 600mm
- Siltumizolācija starp spārēm 250mm
- Tvaika izolācija
- Latojums 45x45mm
- Iekšējā apdare - Ģipškartona griesti 12.5mm

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI:

1. Par nosacīto ±0.000 augstuma atzīmi pieņemts ēku 1.stāva grīdas līmenis.
2. Būvprojekts "Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un divu atpūtas ēku būvniecība", "Svīrītes", Pape, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov. (kad.Nr.: 64840110139) izstrādāts balstoties uz Latvijas būvnormatīviem, kā arī uz pasūtītāja sastādīta projektēšanas uzdevuma.
3. Projektu skatīt kopā ar Vispārīgo, GP.
4. Galvenās būvkontrukcijas:
Pamati - monolīta betona lentveida pamati ar pamata pēdu un stabveida pamati.
Ārsienas - Bauroc bloku nesošās arsienas 250mm ar 150mm siltumizolāciju un vertikālu koka dēļu apdari.
Jumta konstrukcijas - koka konstrukcijas, balstītas uz nesošajām gāzbetona bloku atbalsta sienām.
Starpsienas - nenesošas - metāla karkasa starpsienas ar ģipškartona apdari divās kārtās ($b_{kopā}$=150mm).
Durvis - PVC, koka, finierētas, stiklotas.
Logi - PVC, alumīnija un koka konstrukcijas ar stikla paketēm.
5. Ugunsdrošības pasākumi:
Projektēšanas pasākumi veikti saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu prasībām. Darbu veikšanas laikā ievērot visas spēkā esošās ugundrošības normas un noteikumus, tai skaitā LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība"
6. Vides aizsardzības pasākumi:
Projekts tiks izstrādāts ievērojot vides aizsardzības un ekoloģiskās prasības. Būvgružus, kurus nav iespējams utilizēt, pārstrādāt, nogādāt izgāztuvē. Aizliegts izgāzt būvgružus koplietošanas sadz. atkritumu konteineros.
7. Visus iebūvējamos materiālus izvēlēties/ apstrādāt atbilstoši LBN prasībām.
Ievērot materiālu un izstrādājumu ražotāja norādījumus.
8. Jebkuras atkāpes no projekta pieļaujamas tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju.
9. Darbu veicējam jākomplektē materiāli ar visiem nepieciešamajiem papildelementiem
(piemēram, bet ne tikai - skrūvēm, naglām, līmi, nosegprofiliem, distanceriem utt.)

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS :

1. Īpašumtiesības apliecinošie dokumenti
(zemesgrāmatu apliecība, projektēšanas uzdevums).
2. Inženiertopogrāfiskais plāns
3. LBN 200-21 Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs
LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība.
LR MK noteikumi Nr.500 "Vispārigie būvnoteikumi"
LR MK noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi"
LR MK noteikumi Nr. 326, "Būvju klasifikācijas noteikumi",12.06.2018.
LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"
LR MK noteikumi Nr.339 / LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"
"Ēku energoefektivitātes likums"
Rucavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Būvuzņēmējam, pirms jebkura darba uzsākšanas jāpārliecinās par rasējumos sniegtajiem izmēriem. Neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas griezties pie projektētāja neskaidrību novēršanai. Raksturīgie izmēri nevar tikt nolasīti pēc mēroga rasējumā. Visiem materiāliem un izstrādājumiem jābūt ar atbilstības sertifikātiem. Visus būvmateriālus izmantot, ņemot vērā attiecīgā ražotāja vai izplatītāja norādījumus, piezīmes un tehnoloģiju, sekot to kvalitātei. Šīs un iepriekš minētās norādes attiecināmas uz visām šajā sējumā ievietotajām rasējumu lapām.

BŪVP.VADĪTĀJS	Ivars Tomsons
Izstrādāja	Ivars Tomsons
Izstrādāja	Kalvis Lejasmeiers

Objekts — Pasūt.Nr. 01-02/2021

Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un divu atpūtas ēku būvniecība

Adrese
"Svīrītes", Pape, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov.
(kad.Nr.: 64840110139)

Pasūtītājs
SANTA JODKA

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

Mērogs	Datums	Stadija	Lapa
1 : 100@A3	01.02.2022	BP	AR-1

MI DESIGN
Jēkaba Dubelšteina iela 7-46, Liepāja, Latvija
+371 27 438 399

1. STĀVA PLĀNS
1:100

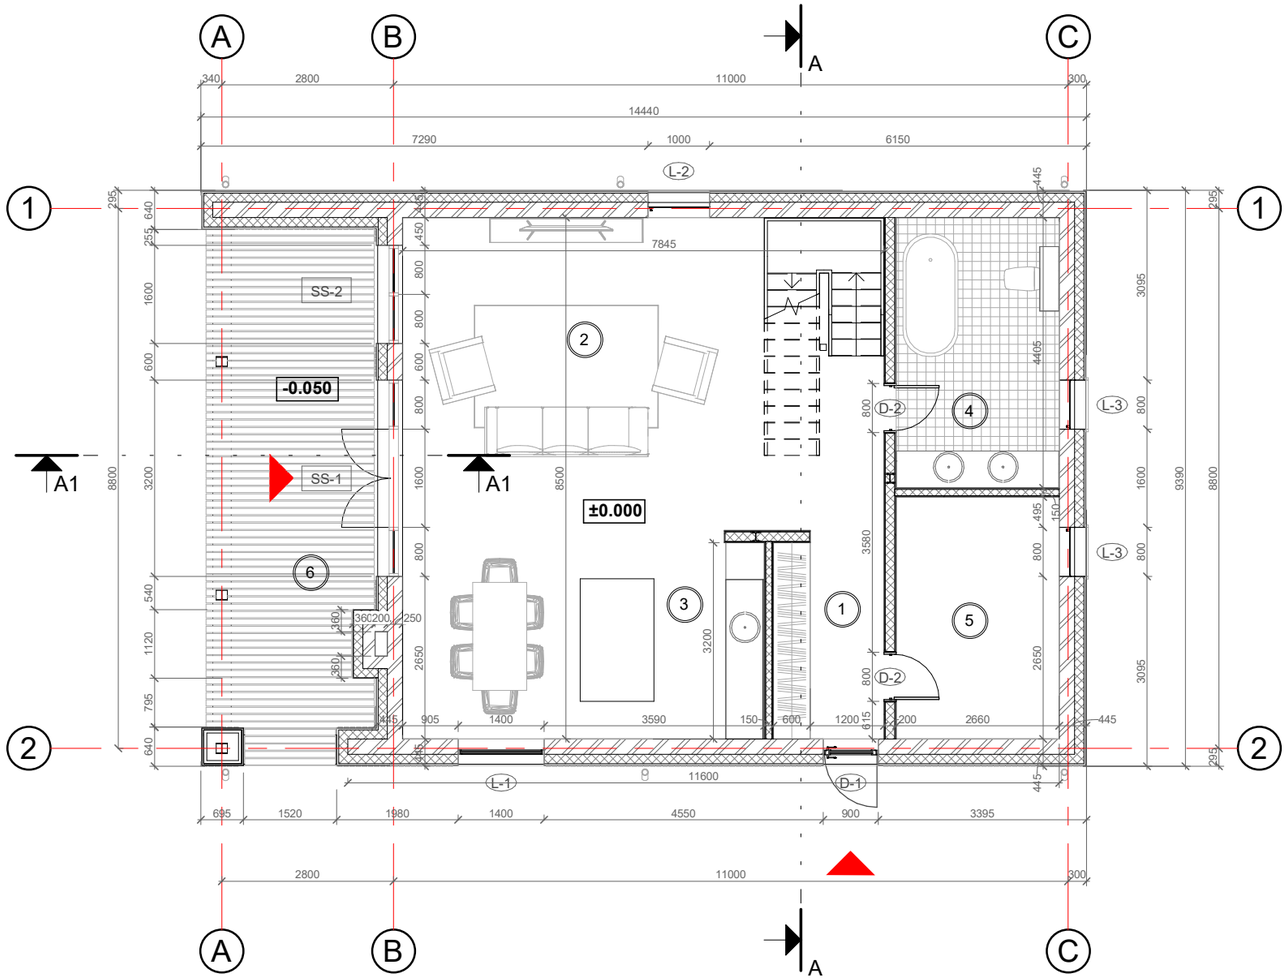

Piezīmes

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. Par nosacīto ±0.000 augstuma atzīmi pieņemts ēkas 1.stāva grīdas līmenis, kas atbilsts augstuma atzīmei ±0.000=+2.20m; Latvijas augstumu sistēmā (LAS 2000,5).
3. Būvprojekta lapas skatīt visas kopā.
4. Jebkuras atkāpes no projekta pieļaujamas tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju.
5. Rasējumus nemērīt, lasīt rakstītos izmērus un precizēt tos dabā.
6. Ārsienas plānos uzrādītas ar ārējo un iekšējo apdari.
7. Pirms logu, durvju, palodžu un citu saistošo detaļu izgatavošanas veikt kontrolmērījumus dabā.
8. Uzrādītie materiāli aizstājami ar analogiem citu ražotāju izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoriem.
9. Telpās ar paaugstinātu mitruma līmeni starpsienām izmantot mirtumizturīgu ģipškartonu.
10.Griezumu A-A skatīt lapā AR-5.
11.Griezumu A1-A1 skatīt lapā AR-7.
12. Logu un stikla sistēmu specifikāciju skatīt lapā AR-6.
13. Durvju specifikāciju skatīt lapā AR-7.

1. STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

N.p.k.	Telpas nosaukums	en	Laukums
1	Priekštelpa	hall	5.9 m²
2	Dzīvojama istaba	living room	41.3 m²
3	Virtuve ar edamzonu	kitchen with dining area	19.5 m²
4	Vannas istaba	bathroom	11.7 m²
5	Saimniecības telpa	utility room	10.5 m²
6	Terase	terrace	23.8 m²
			112.6 m²

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

N.p.k.	Apzīmējums	Nosaukums
1	(1)	Telpu numerācija
2	(L-1) (D-1)	Logu un durvju marķējums
3	SS-1	Ārējā stiklotā sistēma
4	±0.000	Grīdas augstuma atzīme
5		Gāzbetona bloku siena 250mm ar siltumizolāciju 150mm un koka dēļu apdari trinitī
6		Metāla karksa starpsienas ar ģipškartona apšuvumu
7	▲	Ieeja ēkā

BŪVP.VADĪTĀJS	Ivars Tomsons
Izstrādāja	Ivars Tomsons
Izstrādāja	Kalvis Lejasmeiers

Objekts — Pasūt.Nr. 01-02/2021

Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un divu atpūtas ēku būvniecība

Adrese
"Svīrītes", Pape, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov.
(kad.Nr.: 64840110139)

Pasūtītājs
SANTA JODKA

DZĪVOJAMĀS MĀJAS 1.STĀVA PLĀNS

Mērogs	Datums	Stadija	Lapa
1 : 100@A3	01.02.2022	BP	AR-2

MI DESIGN
Jēkaba Dubelšteina iela 7-46, Liepāja, Latvija
+371 27 438 399

2. STĀVA PLĀNS
1:100

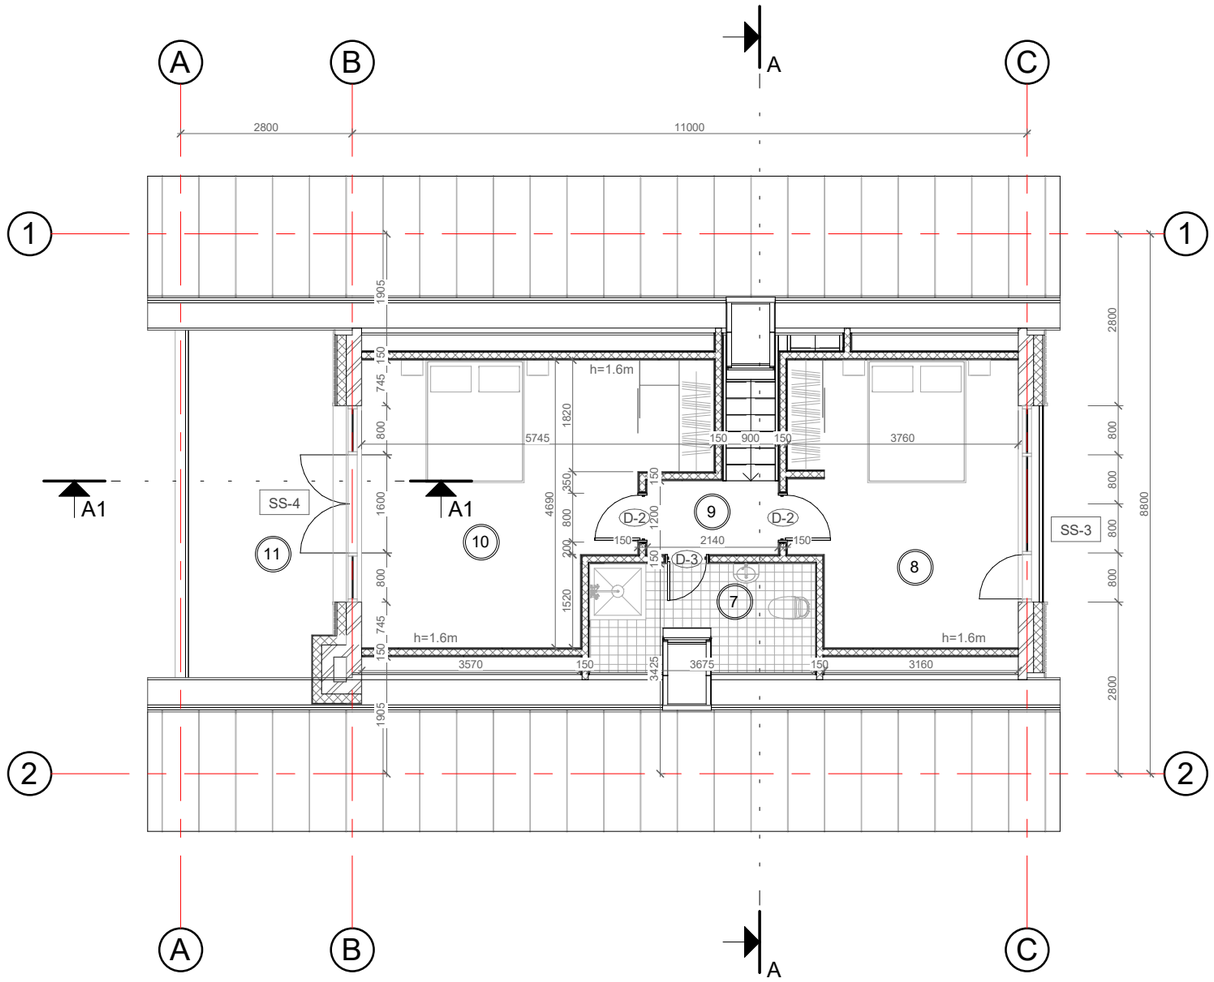

Piezīmes

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. Par nosacīto ±0.000 augstuma atzīmi pieņemts ēkas 1.stāva grīdas līmenis, kas atbilsts augstuma atzīmei ±0.000=+2.20m; Latvijas augstumu sistēmā (LAS 2000,5).
3. Būvprojekta lapas skatīt visas kopā.
4. Jebkuras atkāpes no projekta pieļaujamas tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju.
5. Rasējumus nemērīt, lasīt rakstītos izmērus un precizēt tos dabā.
6. Ārsienas plānos uzrādītas ar ārējo un iekšējo apdari.
7. Pirms logu, durvju, palodžu un citu saistošo detaļu izgatavošanas veikt kontrolmērījumus dabā.
8. Uzrādītie materiāli aizstājami ar analogiem citu ražotāju izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoriem.
9. Telpās ar paaugstinātu mitruma līmeni starpsienām izmantot mirtumizturīgu ģipškartonu.
10.Griezumu A-A skatīt lapā AR-5.
11.Griezumu A1-A1 skatīt lapā AR-7.
12. Logu un stikla sistēmu specifikāciju skatīt lapā AR-6.
13. Durvju specifikāciju skatīt lapā AR-7.

2. STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

N.p.k.	Telpas nosaukums	en	Laukums
7	Priekštelpa	hall	4.1 m²
8	Guļamistaba	bedroom	17.1 m²
9	savietotais sanitārais mezgls	bathroom	8.0 m²
10	Guļamistaba	bedroom	21.5 m²
11	Terase	terrace	10.9 m²
			61.5 m²

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

N.p.k.	Apzīmējums	Nosaukums
1	1	Telpu numerācija
2	L-1 D-1	Logu un durvju marķējums
3	SS-1	Ārējā stiklotā sistēma
4	±0.000	Grīdas augstuma atzīme
5		Gāzbetona bloku siena 250mm ar siltumizolāciju 150mm un koka dēļu apdari trinitī
6		Metāla karksa starpsienas ar ģipškartona apšuvumu
7		Ieeja ēkā

BŪVP.VADĪTĀJS	Ivars Tomsons
Izstrādāja	Ivars Tomsons
Izstrādāja	Kalvis Lejasmeiers

Objekts Pasūt.Nr. 01-02/2021

Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un divu atpūtas ēku būvniecība

Adrese
"Svīrītes", Pape, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov.
(kad.Nr.: 64840110139)

Pasūtītājs
SANTA JODKA

DZĪVOJAMĀS MĀJAS 2.STĀVA PLĀNS

Mērogs	Datums	Stadija	Lapa
1 : 100@A3	01.02.2022	BP	AR-3

MI DESIGN
Jēkaba Dubelšteina iela 7-46, Liepāja, Latvija
+371 27 438 399

FASĀDE ASĪS 1-2
1:100

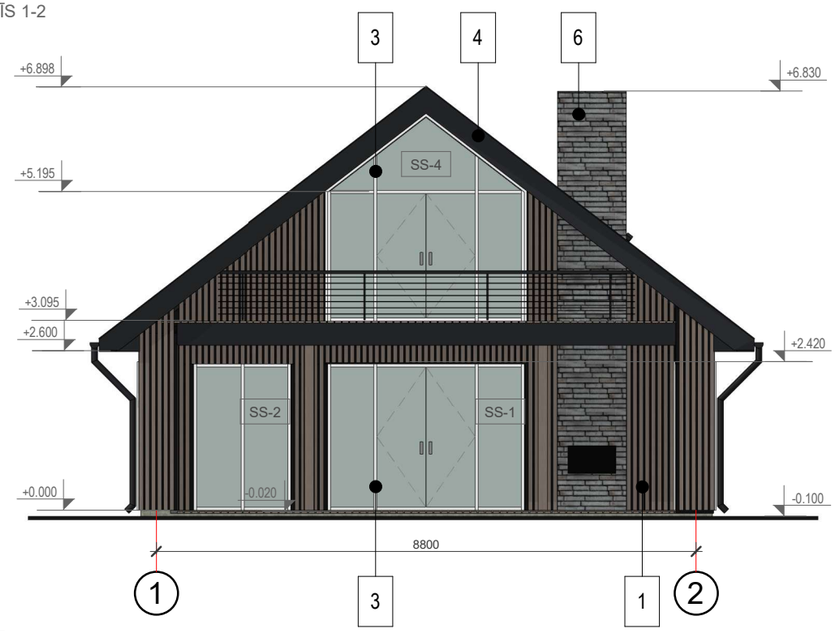

FASĀDE ASĪS A-C
1:100

FASĀDE ASĪS 2-1
1:100

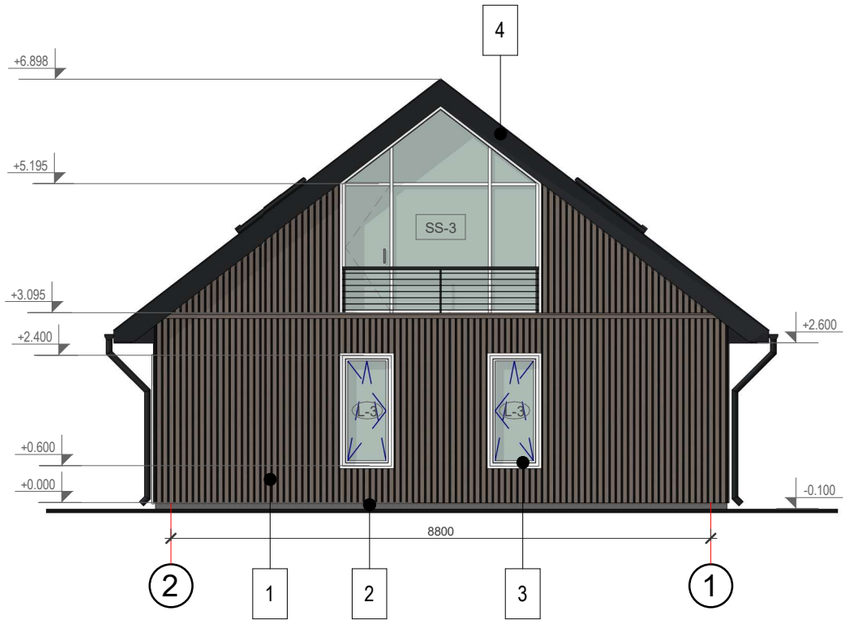

FASĀDE ASĪS C-A
1:100

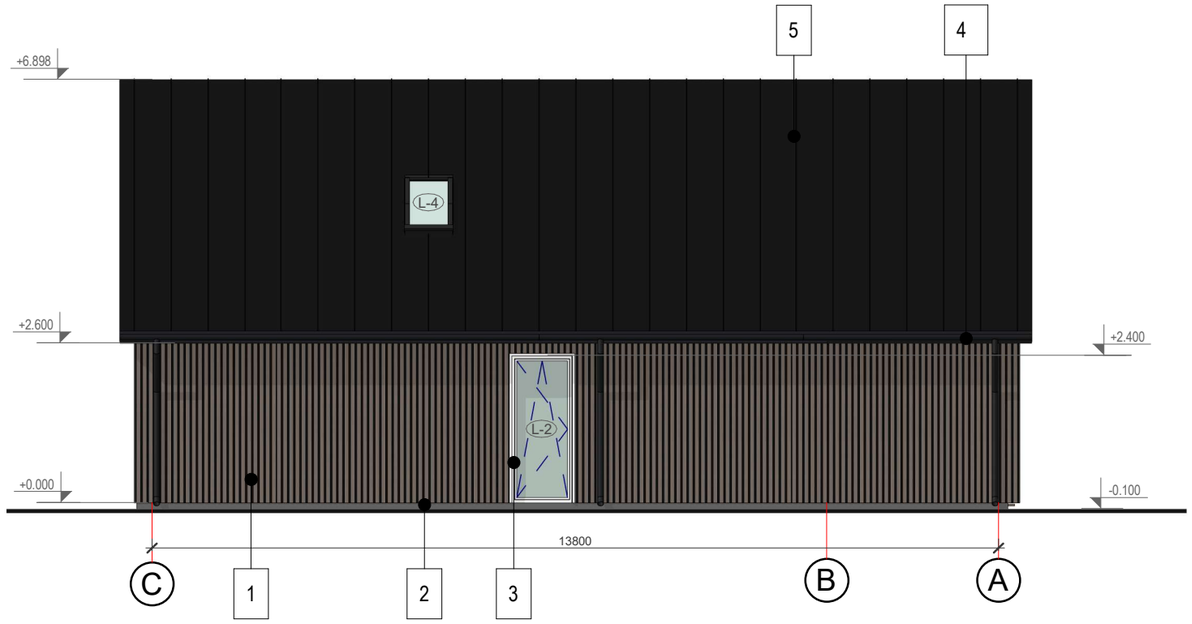

Piezīmes

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. Par nosacīto ±0.000 augstuma atzīmi pieņemts ēkas 1.stāva grīdas līmenis, kas atbilst augstuma atzīmei ±0.000=+2.20m; Latvijas augstumu sistēmā (LAS 2000,5).
3. Būvprojekta lapas skatīt visas kopā.
4. Jebkuras atkāpes no projekta pieļaujamas tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju.
5. Rasējumus nemērīt, lasīt rakstītos izmērus un precizēt tos dabā.
6. Ārsienas plānos uzrādītas ar ārējo un iekšējo apdari.
7. Pirms logu, durvju, palodžu un citu saistošo detaļu izgatavošanas veikt kontrolmērījumus dabā.
8. Uzrādītie materiāli aizstājami ar analogiem citu ražotāju izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoriem.
9. Telpās ar paaugstinātu mitruma līmeni starpsienām izmantot mirtumizturīgu ģipškartonu.
10. Logu un stikla sistēmu specifikāciju skatīt lapā AR-6.
11. Durvju specifikāciju skatīt lapā AR-7.

FASĀŽU APDARES MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Apzīmējums	Nosaukums	Piezīmes	Daudzums
1		Koka dēļu apdare 70x15mm	Tonis NCS S 6005-Y50R	89 m^2
2		Dekoratīvs apmetums	Baumit Life color 0893	4.7 m^2
3		Logi, durvis un stikla sistēmu rāmji	Tonis RAL 9010	
4		Metāla detaļas un teknes	Tonis RR23	
5		Ruukki Classic C jumta iesegums	Tonis RR23	198.31 m^2
6		Ķieģeļfīžu apdare	"ripo international" - Metro	21 m^2

BŪVP.VADĪTĀJS	Ivars Tomsons
Izstrādāja	Ivars Tomsons
Izstrādāja	Kalvis Lejasmeiers

Objekts

Pasūt.Nr. 01-02/2021

Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un divu atpūtas ēku būvniecība

Adrese
"Svīrītes", Pape, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov.
(kad.Nr.: 64840110139)

Pasūtītājs
SANTA JODKA

DZIVOJAMĀS MĀJAS FASĀDES

Mērogs	Datums	Stadija	Lapa
1 : 100@A3	01.02.2022	BP	AR-4

MI DESIGN
Jēkaba Dubelšteina iela 7-46, Liepāja, Latvija
+371 27 438 399

JUMTA PLĀNS
1:100

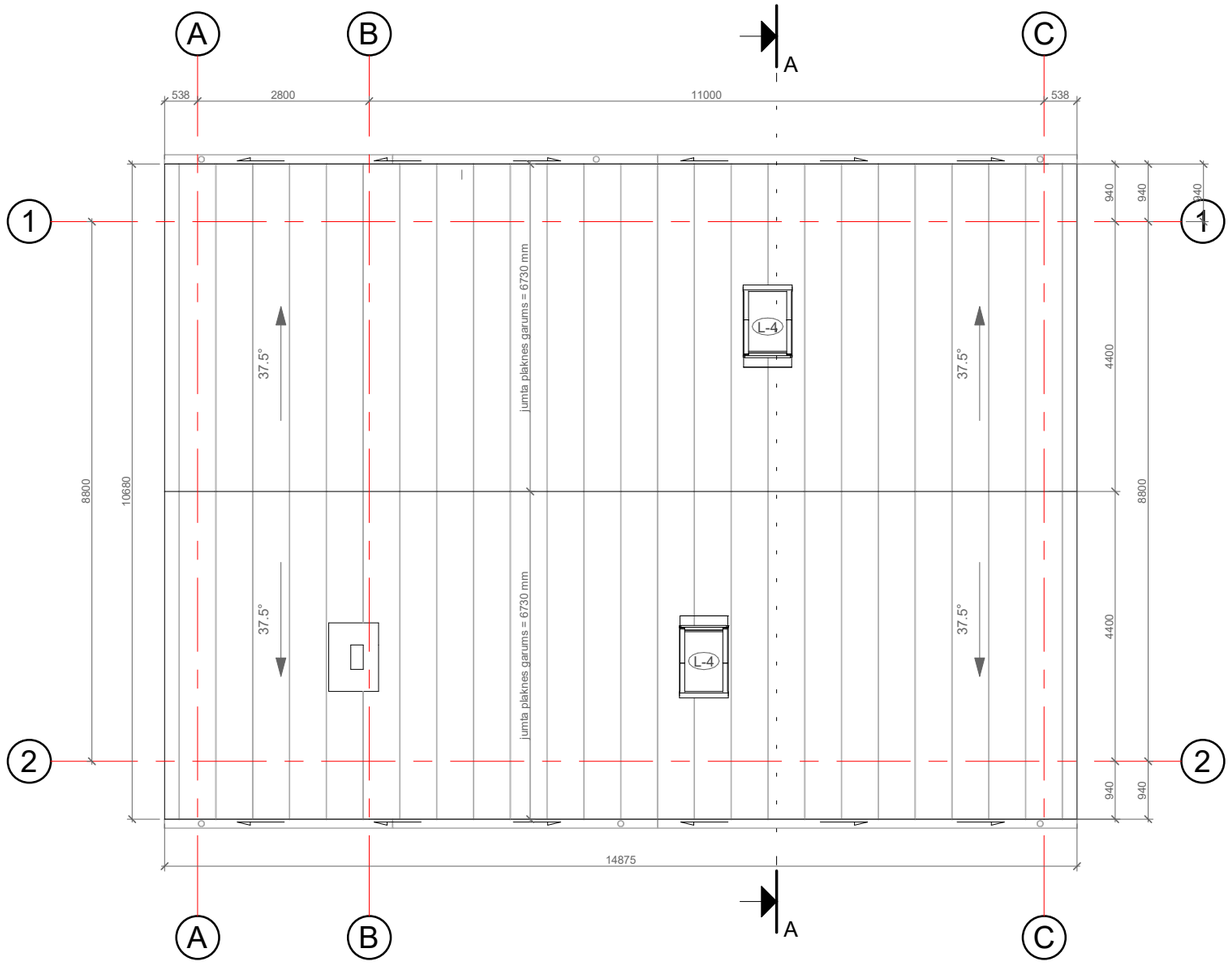

GRIEZUMS A-A
1:100

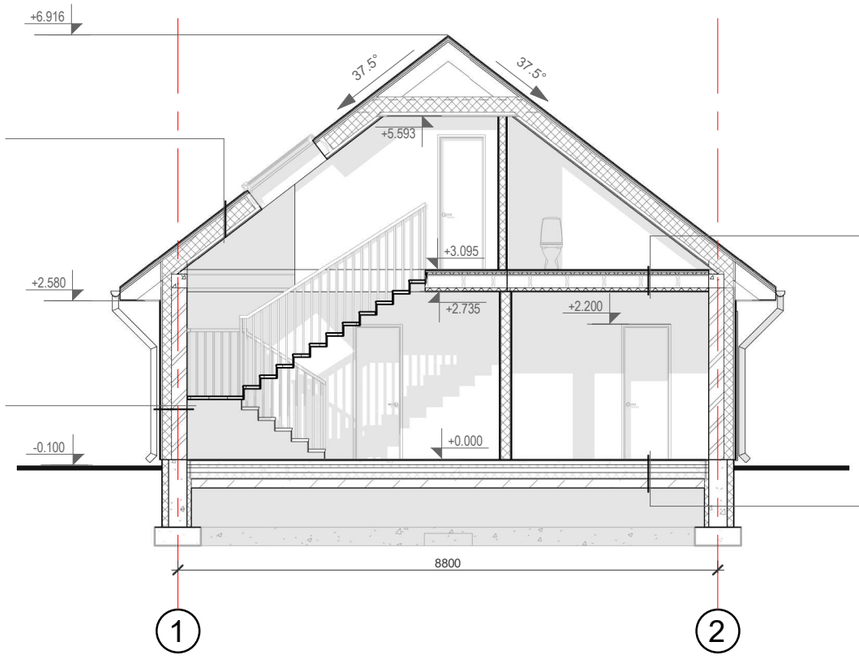

Jumta iesegums - tērauda jumta loksnes/ **Ruukki Classic C**
Retināts dēļu klājs seguma stiprināšanai 100x30(h)mm, solis 200mm/ **Battening boards** Latojums pretvēja plēves stiprināšanai 50x50(h)mm, solis 600mm/ **Wood battens**
Difūzijas mebrāna/ **Roofing underlay**
Koka spāres 250(h)x75mm/ **Trusses**
Siltumizolācija starp spārēm 250mm/ **Insulation between trusses**
Tvaika izolācija (šuves salīmētas)/ **Vapour barrier**
Horizontāls latojums 45x45mm/ **Wood battens** Siltumizolācija 50 mm/ **Insulation between wood battens**
Iekšējā apdare/ **Interior finish**

Vertikāla koka dēļu apdare 70x15mm/ **Open joint cladding 70x15mm**
Latojums 30mm/ **Furringstrip**
TRASPIR FELT EVO UV 210 mebrāna/ **TRASPIR FELT EVO UV 210 membrane**
Siltumizolācija 150mm/ **Isolation**
Bauroc bloki 250mm/ **Bauroc blocks**
Iekšējā apdare/ **Interior finish**

Grīdas iesegums/ **Flooring**
Grīdas ģipškartons 12.5mm/ **Knauf Floorplate**
Saplāksnis 18mm/ **Plywood 18mm**
Skaņas izolācija 30mm/ **Sound insulation 30mm**
Saplāksnis 18mm/ **Plywood 18mm**
Koka sijas 200(h)x50mm solis 600mm/ **Wood beams**
Skaņas izolācija starp sijām 200mm/ **Sound insulation 200mm**
Metāla profili/ **Metal profiles**
Griestu apdare/ **Ceiling**

Grīdas iesegums 20mm/ **Floor covering**
Stiegrots betonējuma slānis b=60mm; betons kl. C20/25, XC1;/ **Reinforced concrete 60mm**
Stiegrojuma siets d=6 B500A, solis 150x150mm;
EPS siltumizolācija 50mm/ **EPS insulation 50mm**
Stiegrots betonējuma slānis b=80mm; betons kl. C20/25, XC1;/**Reinforced concrete 80mm**
Stiegrojuma siets d=8 B500B, solis 150x150mm;
Filtrauduma vai plēves slānis/ **DPM membrane**
EPS siltumizolācija 100mm/ **EPS insulation 100mm**
Blietētas šķembas 150mm/ **Compacted gravel 150mm**
Blietēta esošā grunts/ **Compacted existing ground**

Piezīmes

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. Par nosacīto ±0.000 augstuma atzīmi pieņemts ēkas 1.stāva grīdas līmenis, kas atbilsts augstuma atzīmei ±0.000=+2.20m; Latvijas augstumu sistēmā (LAS 2000,5).
3. Būvprojekta lapas skatīt visas kopā.
4. Jebkuras atkāpes no projekta pieļaujamas tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju.
5. Rasējumus nemērīt, lasīt rakstītos izmērus un precizēt tos dabā.
6. Ārsienas plānos uzrādītas ar ārējo un iekšējo apdari.
7. Pirms logu, durvju, palodžu un citu saistošo detaļu izgatavošanas veikt kontrolmērījumus dabā.
8. Uzrādītie materiāli aizstājami ar analogiem citu ražotāju izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoriem.
9. Telpās ar paaugstinātu mitruma līmeni starpsienām izmantot mirtumizturīgu ģipškartonu.
10. Logu un stikla sistēmu specifikāciju skatīt lapā AR-6.
11. Durvju specifikāciju skatīt lapā AR-7.

BŪVP.VADĪTĀJS	Ivars Tomsons
Izstrādāja	Ivars Tomsons
Izstrādāja	Kalvis Lejasmeiers

Objekts — Pasūt.Nr. 01-02/2021

Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un divu atpūtas ēku būvniecība

Adrese
"Svīrītes", Pape, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov.
(kad.Nr.: 64840110139)

Pasūtītājs
SANTA JODKA

DZIVOJAMĀS MĀJAS JUMTA PLĀNS, GRIEZUMS A-A

Mērogs	Datums	Stadija	Lapa
1 : 100@A3	01.02.2022	BP	AR-5

MI DESIGN
Jēkaba Dubelšteina iela 7-46, Liepāja, Latvija
+371 27 438 399

LOGU SPECIFIKĀCIJA

Ailes marka	Bloka shēma Ailas izmēri	Skaits	Stāvs	Apakšas augst. atzīme	Ailas izmērs (h ˣ b) mm	Piezīmes
L-1		1	1	±0.000	2400 x 1400	1. Logu konstrukcijai jānodrošina siltuma caurlaidības koificents U≤1,0W/m2K. 2.Gaismas transmisija-80% 3.Kopējā enerģijas caurlaidība-62%
L-2		1	1	±0.000	2400 x 1000	1. Logu konstrukcijai jānodrošina siltuma caurlaidības koificents U≤1,0W/m2K. 2.Gaismas transmisija-80% 3.Kopējā enerģijas caurlaidība-62%
L-3		1	2	+0.600	1800 x 800	1. Logu konstrukcijai jānodrošina siltuma caurlaidības koificents U≤1,0W/m2K. 2.Gaismas transmisija-80% 3.Kopējā enerģijas caurlaidība-62%
L-4		2	2		1400 x 780	MK08 Pēc Velux kataloga 1. Logu konstrukcijai jānodrošina siltuma caurlaidības koificents U≤1,0W/m2K. 2.Gaismas transmisija-80% 3.Kopējā enerģijas caurlaidība-62%

SITKLA SISTĒMU SPECIFIKĀCIJA

Ailes marka	Bloka shēma Ailas izmēri	Skaits	Stāvs	Apakšas augst. atzīme	Ailas izmērs (h ˣ b) mm	Piezīmes
SS-1		1	1	±0.000	2400 x 3200	Alumīnija konstrukcijas stiklu sistēma 1. Logu konstrukcijai jānodrošina siltuma caurlaidības koificents U≤1,0W/m2K. 2.Gaismas transmisija-80% 3.Kopējā enerģijas caurlaidība-62%
SS-2		1	1	±0.000	2400 x 1600	Alumīnija konstrukcijas stiklu sistēma 1. Logu konstrukcijai jānodrošina siltuma caurlaidības koificents U≤1,0W/m2K. 2.Gaismas transmisija-80% 3.Kopējā enerģijas caurlaidība-62%
SS-3		1	1	±0.000	2400 x 1600	Alumīnija konstrukcijas stiklu sistēma 1. Logu konstrukcijai jānodrošina siltuma caurlaidības koificents U≤1,0W/m2K. 2.Gaismas transmisija-80% 3.Kopējā enerģijas caurlaidība-62%
SS-4		1	1	±0.000	2400 x 1600	Alumīnija konstrukcijas stiklu sistēma 1. Logu konstrukcijai jānodrošina siltuma caurlaidības koificents U≤1,0W/m2K. 2.Gaismas transmisija-80% 3.Kopējā enerģijas caurlaidība-62%

Piezīmes

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. Par nosacīto ±0.000 augstuma atzīmi pieņemts ēkas 1.stāva grīdas līmenis, kas atbilsts augstuma atzīmei ±0.000=+2.20m; Latvijas augstumu sistēmā (LAS 2000,5).
3. Būvprojekta lapas skatīt visas kopā.
4. Jebkuras atkāpes no projekta pieļaujamas tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju.
5. Pirms logu, durvju, palodžu un citu saistošo detaļu izgatavošanas veikt kontrolmērījumus dabā.

BŪVP.VADĪTĀJS	Ivars Tomsons
Izstrādāja	Ivars Tomsons
Izstrādāja	Kalvis Lejasmeiers

Objekts

Pasūt.Nr. 01-02/2021

Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un divu atpūtas ēku būvniecība

Adrese
"Svīrītes", Pape, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov.
(kad.Nr.: 64840110139)

Pasūtītājs
SANTA JODKA

DZIVOJAMĀS MĀJAS LOGU UN STIKLA SISTĒMU SPECIFIKĀCIJA

Mērogs	Datums	Stadija	Lapa
1 : 100@A3	01.02.2022	BP	AR-6

MI DESIGN
Jēkaba Dubelšteina iela 7-46, Liepāja, Latvija
+371 27 438 399

GRIEZUMS A1-A1 PLĀNS
1:100

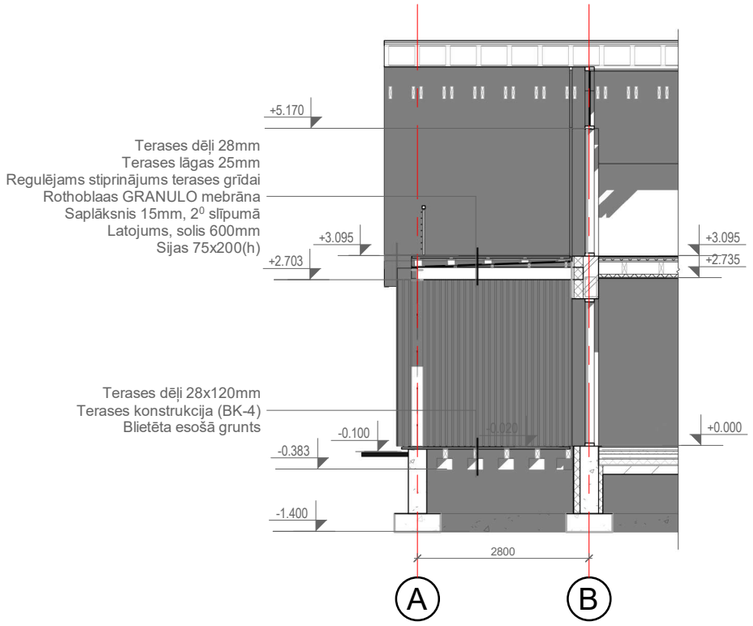

DURVJU SPECIFIKĀCIJA

Ailes marka	Bloka shēma Ailas izmēri	Skaits	Stāvs	Vērtne L	Vērtne K	Ailas izmērs (h x b) mm	Piezīmes
D-1		1	1	-	1	2400 x 900	konstrukcijai jānodrošina siltuma caurlaidības koificents U≤0,9W/m2K.
D-2		2 1	1 2	1 1	1 1	2200 x 800	
D-3		1	2	1	-	2200 x 700	

Piezīmes

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. Par nosacīto ±0.000 augstuma atzīmi pieņemts ēkas 1.stāva grīdas līmenis, kas atbilsts augstuma atzīmei ±0.000=+2.20m; Latvijas augstumu sistēmā (LAS 2000,5).
3. Būvprojekta lapas skatīt visas kopā.
4. Jebkuras atkāpes no projekta pieļaujamas tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju.
5. Rasējumus nemērīt, lasīt rakstītos izmērus un precizēt tos dabā.
6. Ārsienas plānos uzrādītas ar ārējo un iekšējo apdari.
7. Pirms logu, durvju, palodžu un citu saistošo detaļu izgatavošanas veikt kontrolmērījumus dabā.
8. Uzrādītie materiāli aizstājami ar analogiem citu ražotāju izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoriem.
9. Telpās ar paaugstinātu mitruma līmeni starpsienām izmantot mirtumizturīgu ģipškartonu.
10. Logu un stikla sistēmu specifikāciju skatīt lapā AR-6.
11. Durvju specifikāciju skatīt lapā AR-7.

BŪVP.VADĪTĀJS Ivars Tomsons
Izstrādāja Ivars Tomsons
Izstrādāja Kalvis Lejasmeiers

Objekts Pasūt.Nr. 01-02/2021

Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un divu atpūtas ēku būvniecība

Adrese
"Svīrītes", Pape, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov.
(kad.Nr.: 64840110139)

Pasūtītājs
SANTA JODKA

DZIVOJAMĀS MĀJAS GRIEZUMS A1-A1, DURVJU SPECIFIKĀCIJA

Mērogs	Datums	Stadija	Lapa
1 : 100@A3	01.02.2022	BP	AR-7

MI DESIGN
Jēkaba Dubelšteina iela 7-46, Liepāja, Latvija
+371 27 438 399

STĀVA PLĀNS
1:100

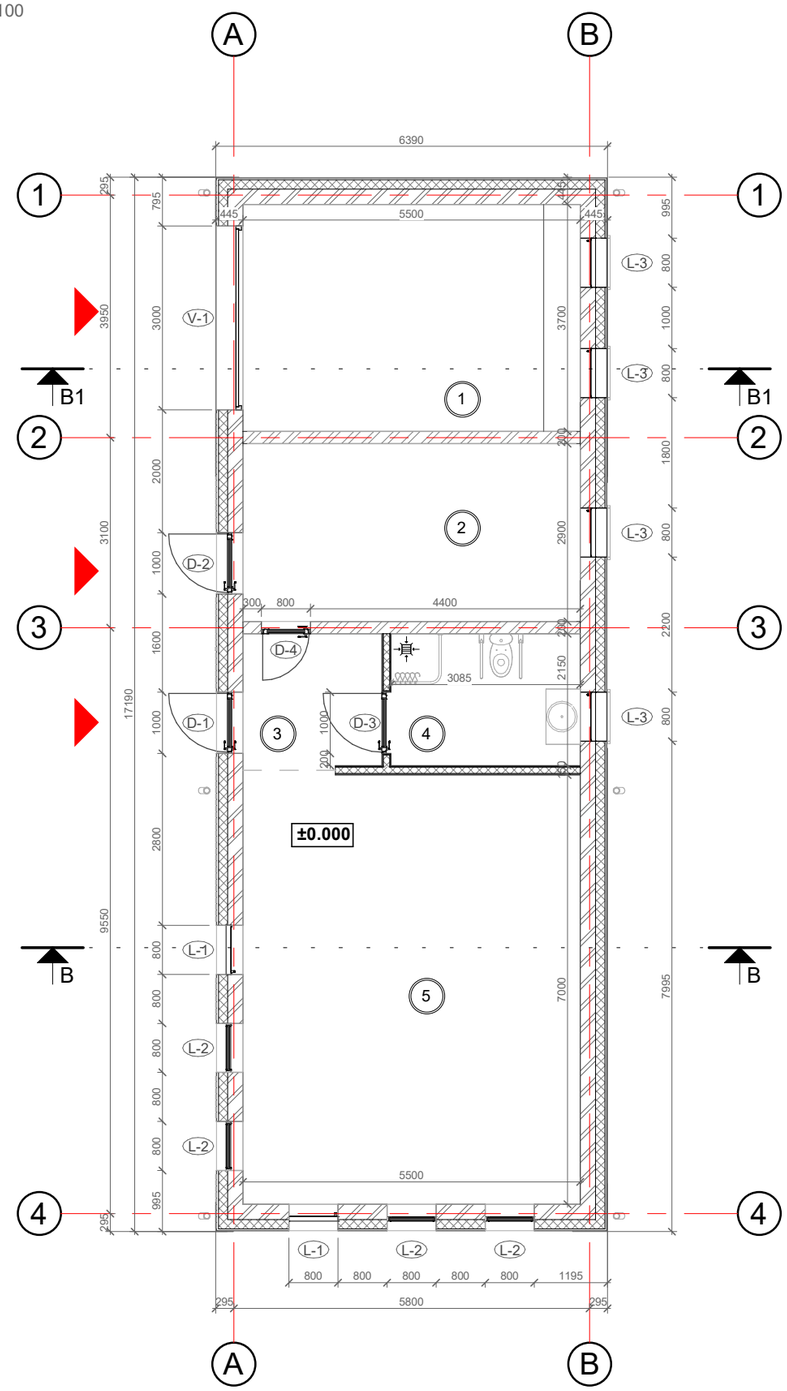

JUMTA PLĀNS
1:100

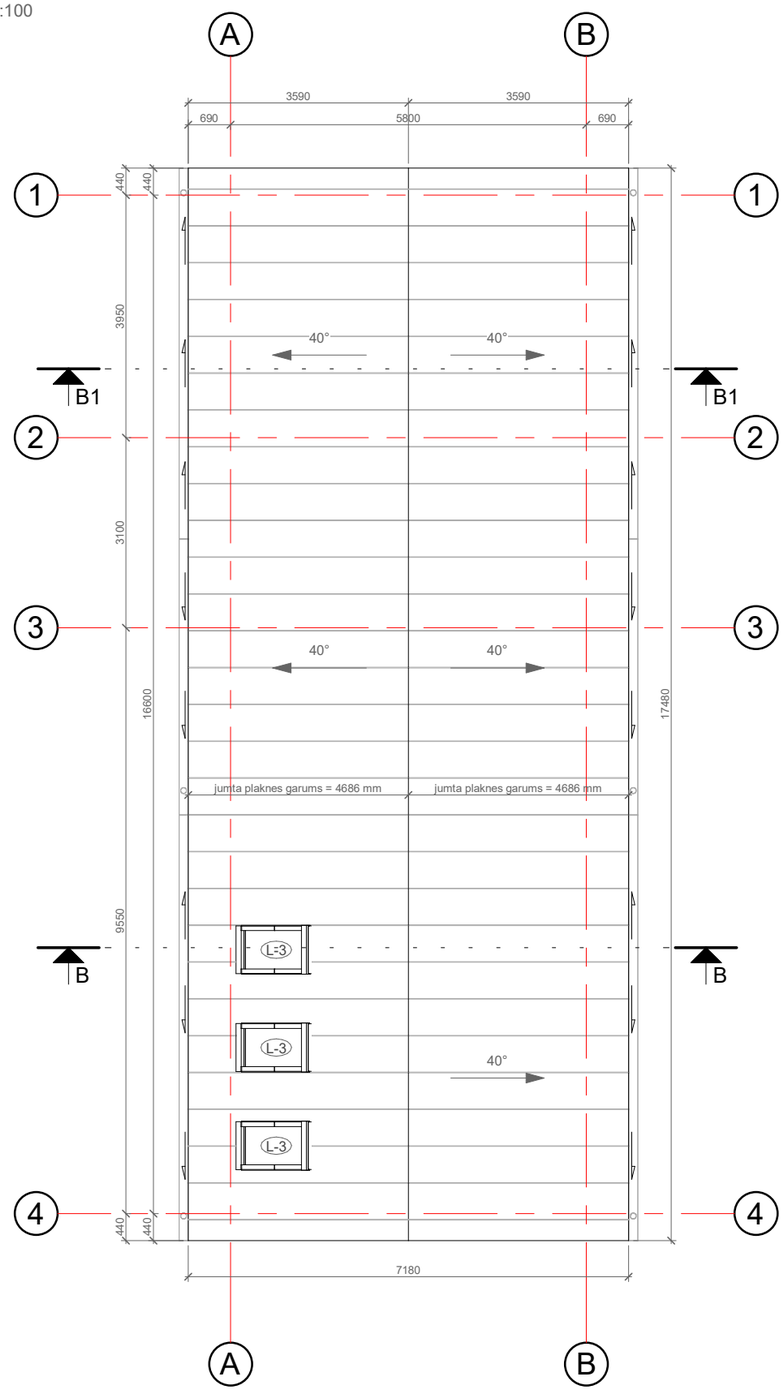

Piezīmes

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. Par nosacīto ±0.000 augstuma atzīmi pieņemts ēkas 1.stāva grīdas līmenis, kas atbilsts augstuma atzīmei ±0.000=+2.30m; Latvijas augstumu sistēmā (LAS 2000,5).
3. Būvprojekta lapas skatīt visas kopā.
4. Jebkuras atkāpes no projekta pieļaujamas tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju.
5. Rasējumus nemērīt, lasīt rakstītos izmērus un precizēt tos dabā.
6. Ārsienas plānos uzrādītas ar ārējo un iekšējo apdari.
7. Pirms logu, durvju, palodžu un citu saistošo detaļu izgatavošanas veikt kontrolmērījumus dabā.
8. Uzrādītie materiāli aizstājami ar analogiem citu ražotāju izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoriem.
9. Telpās ar paaugstinātu mitruma līmeni starpsienām izmantot mirtumizturīgu ģipškartonu.
10.Griezumu B-B, B1-B1 skatīt lapā AR-10.
11. Logu un durvju specifikāciju skatīt lapā AR-11.

SAIMNIECĪBAS ĒKAS TELPU EKSPLIKĀCIJA

N.p.k.	Telpas nosaukums	en	Laukums
1	Garāža	garage	20.35 m²
2	Saimniecības telpa	utility room	15.95 m²
3	Priekštelpa	hall	4.98 m²
4	Tualete	toilet	6.63 m²
5	Palīgtelpa	hall	38.61 m²
			86.53 m²

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

N.p.k.	Apzīmējums	Nosaukums
1	1	Telpu numerācija
2	L-1 D-1	Logu un durvju marķējums
3	SS-1	Ārējā stiklotā sistēma
4	±0.000	Grīdas augstuma atzīme
5		Gāzbetona bloku siena 250mm ar siltumizolāciju 150mm un koka dēļu apdari trinitī
6		Metāla karksa starpsienas ar ģipškartona apšuvumu
7		Ieeja ēkā

BŪVP.VADĪTĀJS	Ivars Tomsons
Izstrādāja	Ivars Tomsons
Izstrādāja	Kalvis Lejasmeiers

Objekts

Pasūt.Nr. 01-02/2021

Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un divu atpūtas ēku būvniecība

Adrese
"Svīrītes", Pape, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov.
(kad.Nr.: 64840110139)

Pasūtītājs
SANTA JODKA

SAIMNIECĪBAS ĒKAS STĀVA PLĀNS, JUMTA PLĀNS

Mērogs	Datums	Stadija	Lapa
1 : 100@A3	01.02.2022	BP	AR-8

MI DESIGN
Jēkaba Dubelšteina iela 7-46, Liepāja, Latvija
+371 27 438 399

FASĀDE ASĪS A-B
1:100

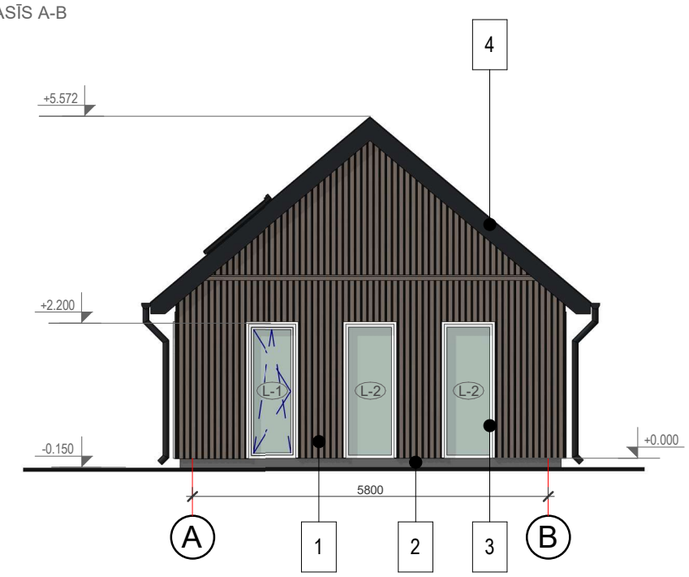

FASĀDE ASĪS 1-2
1:100

FASĀDE ASĪS B-A
1:100

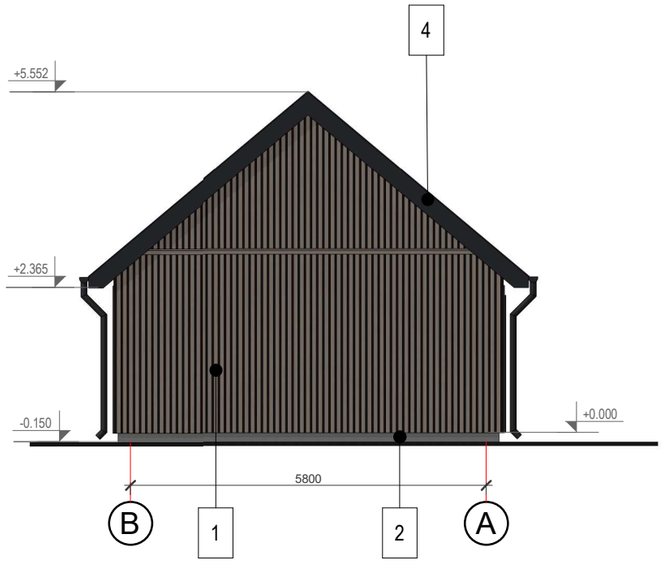

FASĀDE ASĪS 2-1
1:100

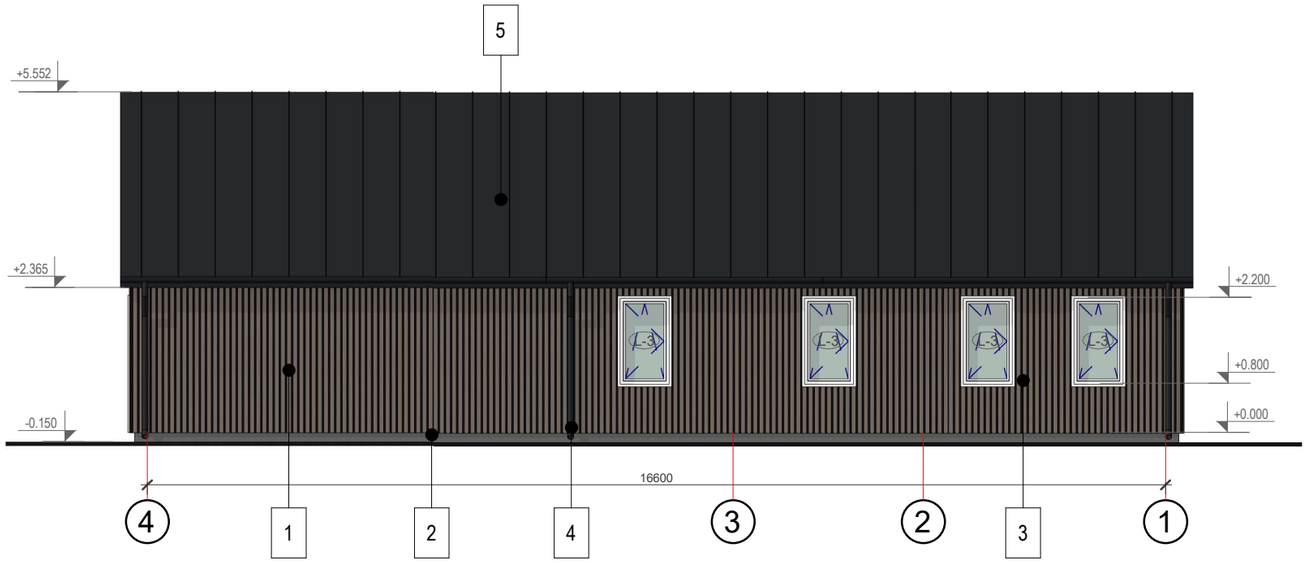

Piezīmes

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. Par nosacīto ±0.000 augstuma atzīmi pieņemts ēkas 1.stāva grīdas līmenis, kas atbilst augstuma atzīmei ±0.000=+2.30m; Latvijas augstumu sistēmā (LAS 2000,5).
3. Būvprojekta lapas skatīt visas kopā.
4. Jebkuras atkāpes no projekta pieļaujamas tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju.
5. Rasējumus nemērīt, lasīt rakstītos izmērus un precizēt tos dabā.
6. Ārsienas plānos uzrādītas ar ārējo un iekšējo apdari.
7. Pirms logu, durvju, palodžu un citu saistošo detaļu izgatavošanas veikt kontrolmērījumus dabā.
8. Uzrādītie materiāli aizstājami ar analogiem citu ražotāju izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoriem.
9. Telpās ar paaugstinātu mitruma līmeni starpsienām izmantot mirtumizturīgu ģipškartonu.
10.Griezumu B-B skatīt lapā AR-10.
11. Logu un durvju specifikāciju skatīt lapā AR-11.

FASĀŽU APDARES MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Apzīmējums	Nosaukums	Piezīmes	Daudzums
1		Koka dēļu apdare 70x15mm	Tonis NCS S 6005-Y50R	90.0 m^2
2		Dekoratīvs apmetums	Baumit Life color 0893	6.8 m^2
3		Logi, durvis un stikla sistēmu rāmji	Tonis RAL 9010	
4		Metāla detaļas un teknes	Tonis RR23	
5		Ruukki Classic C jumta iesegums	Tonis RR23	160.9 m^2

BŪVP.VADĪTĀJS	Ivars Tomsons
Izstrādāja	Ivars Tomsons
Izstrādāja	Kalvis Lejasmeiers

Objekts

Pasūt.Nr. 01-02/2021

Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un divu atpūtas ēku būvniecība

Adrese
"Svīrītes", Pape, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov.
(kad.Nr.: 64840110139)

Pasūtītājs
SANTA JODKA

SAIMNIECĪBAS ĒKAS FASĀDES

Mērogs	Datums	Stadija	Lapa
1 : 100@A3	01.02.2022	BP	AR-9

MI DESIGN
Jēkaba Dubelšteina iela 7-46, Liepāja, Latvija
+371 27 438 399

GRIEZUMS B-B
1:100

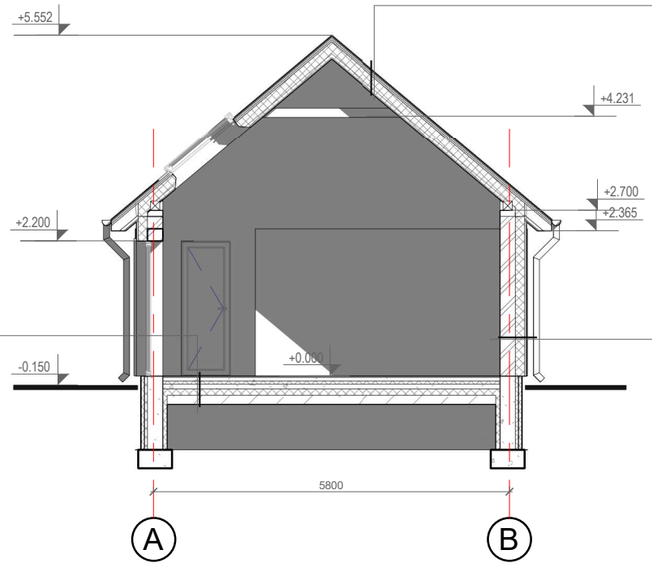

Jumta iesegums - tērauda jumta loksnes/
Ruukki Classic C
Retināts dēļu klājs seguma stiprināšanai 100x30(h)mm, solis 200mm/ **Battening boards** Latojums pretvēja plēves stiprināšanai 50x50(h)mm, solis 600mm/ **Wood battens**
Pretvēja plēve/ **Roofing underlay**
Koka spāres 150(h)x50/ **Trusses**
Siltumizolācija starp spārēm 150mm/ **Insulation between trusses**
Tvaika izolācija (šuves salīmētas)/ **Vapour barrier**
Horizontāls latojums 45x45mm/ **Wood battens**
Siltumizolāciaja 50 mm/
Insulation between wood battens
Iekšējā apdare/ **Interior finish**

Grīdas iesegums 20mm/ **Floor covering**
Stiegrots betonējuma slānis b=60mm; betons kl. C20/25, XC1;/ **Reinforced concrete 60mm**
Stiegrojuma siets d=6 B500A, solis 150x150mm;
EPS siltumizolācija 50mm/ **EPS insulation 50mm**
Stiegrots betonējuma slānis b=80mm; betons kl. C20/25, XC1;/**Reinforced concrete 80mm**
Stiegrojuma siets d=8 B500B, solis 150x150mm;
Filtrauduma vai plēves slānis/ **DPM membrane**
EPS siltumizolācija 100mm/ **EPS insulation 100mm**
Blietētas šķembas 150mm/ **Compacted gravel 150mm**
Blietēta esošā grunts/ **Compacted existing ground**

Vertikāla koka dēļu apdare 70x15mm/ **Open joint cladding 70x15mm**
Latojums 30mm/ **Furringstrip**
TRASPIR FELT EVO UV 210 mebrāna/ **TRASPIR FELT EVO UV 210 membrane**
Siltumizolācija 150mm/ **Isolation**
Gāzbetona bloki 250mm/ **Bauroc blocks**
Iekšējā apdare/ **Interior finish**

GRIEZUMS B1-B1
1:100

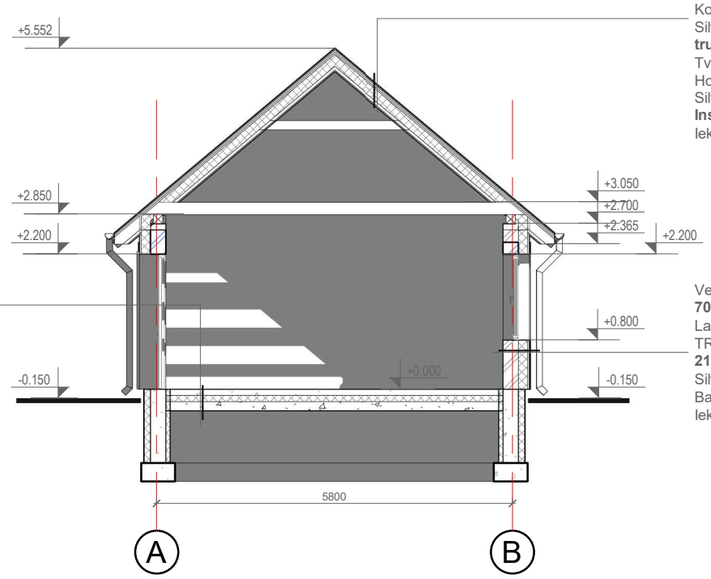

Jumta iesegums - tērauda jumta loksnes/
Ruukki Classic C
Retināts dēļu klājs seguma stiprināšanai 100x30(h)mm, solis 200mm/ **Battening boards** Latojums pretvēja plēves stiprināšanai 50x50(h)mm, solis 600mm/ **Wood battens**
Difūzijas membrāna/ **Roofing underlay**
Koka spāres 150(h)x50/ **Trusses**
Siltumizolācija starp spārēm 150mm/ **Insulation between trusses**
Tvaika izolācija (šuves salīmētas)/ **Vapour barrier**
Horizontāls latojums 45x45mm/ **Wood battens**
Siltumizolāciaja 50 mm/
Insulation between wood battens
Iekšējā apdare/ **Interior finish**

Stiegrots betonējuma slānis b=100mm; betons kl. C20/25, XC1;/**Reinforced concrete 80mm**
Stiegrojuma siets d=8 B500B, solis 150x150mm;
Filtrauduma vai plēves slānis/ **DPM membrane**
EPS siltumizolācija 100mm/ **EPS insulation 100mm**
Blietētas šķembas 150mm/ **Compacted gravel 150mm**
Blietēta esošā grunts/ **Compacted existing ground**

Vertikāla koka dēļu apdare 70x15mm/ **Open joint cladding 70x15mm**
Latojums 30mm/ **Furringstrip**
TRASPIR FELT EVO UV 210 mebrāna/ **TRASPIR FELT EVO UV 210 membrane**
Siltumizolācija 150mm/ **Isolation**
Bauroc bloki 250mm/ **Bauroc blocks**
Iekšējā apdare/ **Interior finish**

Piezīmes

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. Par nosacīto ±0.000 augstuma atzīmi pieņemts ēkas 1.stāva grīdas līmenis, kas atbilsts augstuma atzīmei ±0.000=+2.30m; Latvijas augstumu sistēmā (LAS 2000,5).
3. Būvprojekta lapas skatīt visas kopā.
4. Jebkuras atkāpes no projekta pieļaujamas tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju.
5. Rasējumus nemērīt, lasīt rakstītos izmērus un precizēt tos dabā.
6. Ārsienas plānos uzrādītas ar ārējo un iekšējo apdari.
7. Pirms logu, durvju, palodžu un citu saistošo detaļu izgatavošanas veikt kontrolmērījumus dabā.
8. Uzrādītie materiāli aizstājami ar analogiem citu ražotāju izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoriem.
9. Telpās ar paaugstinātu mitruma līmeni starpsienām izmantot mirtumizturīgu ģipškartonu.
10. Logu un durvju specifikāciju skatīt lapā AR-11.

BŪVP.VADĪTĀJS	Ivars Tomsons
Izstrādāja	Ivars Tomsons
Izstrādāja	Kalvis Lejasmeiers

Objekts — Pasūt.Nr. 01-02/2021

Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un divu atpūtas ēku būvniecība

Adrese
"Svīrītes", Pape, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov.
(kad.Nr.: 64840110139)

Pasūtītājs
SANTA JODKA

SAIMNIECĪBAS ĒKAS GRIEZUMS B-B, B1-B1

Mērogs	Datums	Stadija	Lapa
1 : 100@A3	01.02.2022	BP	AR-10

MI DESIGN
Jēkaba Dubelšteina iela 7-46, Liepāja, Latvija
+371 27 438 399

DURVJU SPECIFIKĀCIJA

Ailes marka	Bloka shēma Ailas izmēri	Skaits	Stāvs	Vērtne L	Vērtne K	Ailas izmērs (h x b) mm	Piezīmes
D-1		1	1	1	-	2200 x 1000	konstrukcijai jānodrošina siltuma caurlaidības koificents U≤0,9W/m2K.
D-2		1	1	1	-	2200 x 1000	konstrukcijai jānodrošina siltuma caurlaidības koificents U≤0,9W/m2K. Tonis - RAL7015
D-3		1	1	1	-	2200 x 1000	
D-4		1	1	1	-	2200 x 800	

LOGU SPECIFIKĀCIJA

Ailes marka	Bloka shēma Ailas izmēri	Skaits	Stāvs	Apakšas augst. atzīme	Ailas izmērs (h x b) mm	Piezīmes
L-1		2	1	±0.000	2400 x 1400	1. Logu konstrukcijai jānodrošina siltuma caurlaidības koificents U≤1,0W/m2K. 2.Gaismas transmisija-80% 3.Kopējā enerģijas caurlaidība-62%
L-2		4	1	±0.000	2400 x 1000	1. Logu konstrukcijai jānodrošina siltuma caurlaidības koificents U≤1,0W/m2K. 2.Gaismas transmisija-80% 3.Kopējā enerģijas caurlaidība-62%
L-3		4	1	+0.600	1800 x 800	1. Logu konstrukcijai jānodrošina siltuma caurlaidības koificents U≤1,0W/m2K. 2.Gaismas transmisija-80% 3.Kopējā enerģijas caurlaidība-62%
L-4		3	1		1400 x 780	MK08 Pēc Velux kataloga 1. Logu konstrukcijai jānodrošina siltuma caurlaidības koificents U≤1,0W/m2K. 2.Gaismas transmisija-80% 3.Kopējā enerģijas caurlaidība-62%

VĀRTU SPECIFIKĀCIJA

Ailes marka	Bloka shēma Ailas izmēri	Skaits	Stāvs	Vērtne L	Vērtne K	Ailas izmērs (h x b) mm	Piezīmes
V-1		1	1	1	-	2200 x 3000	konstrukcijai jānodrošina siltuma caurlaidības koificents U≤0,9W/m2K. Tonis - RAL7015

Piezīmes

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. Par nosacīto ±0.000 augstuma atzīmi pieņemts ēkas 1.stāva grīdas līmenis, kas atbilsts augstuma atzīmei ±0.000=+2.30m; Latvijas augstumu sistēmā (LAS 2000,5).
3. Būvprojekta lapas skatīt visas kopā.
4. Jebkuras atkāpes no projekta pieļaujamas tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju.
5. Rasējumus nemērīt, lasīt rakstītos izmērus un precizēt tos dabā.
6. Ārsienas plānos uzrādītas ar ārējo un iekšējo apdari.
7. Pirms logu, durvju, palodžu un citu saistošo detaļu izgatavošanas veikt kontrolmērījumus dabā.
8. Uzrādītie materiāli aizstājami ar analogiem citu ražotāju izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoriem.
9. Telpās ar paaugstinātu mitruma līmeni starpsienām izmantot mirtumizturīgu ģipškartonu.

BŪVP.VADĪTĀJS	Ivars Tomsons
Izstrādāja	Ivars Tomsons
Izstrādāja	Kalvis Lejasmeiers

Objekts — Pasūt.Nr. 01-02/2021

Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un divu atpūtas ēku būvniecība

Adrese
"Svīrītes", Pape, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov.
(kad.Nr.: 64840110139)

Pasūtītājs
SANTA JODKA

SAIMNIECĪBAS ĒKA LOGU, DURVJU UN VĀRTU SPECIFIKĀCIJA

Mērogs	Datums	Stadija	Lapa
1 : 100@A3	01.02.2022	BP	AR-11

MI DESIGN
Jēkaba Dubelšteina iela 7-46, Liepāja, Latvija
+371 27 438 399

STĀVA PLĀNS
1:100

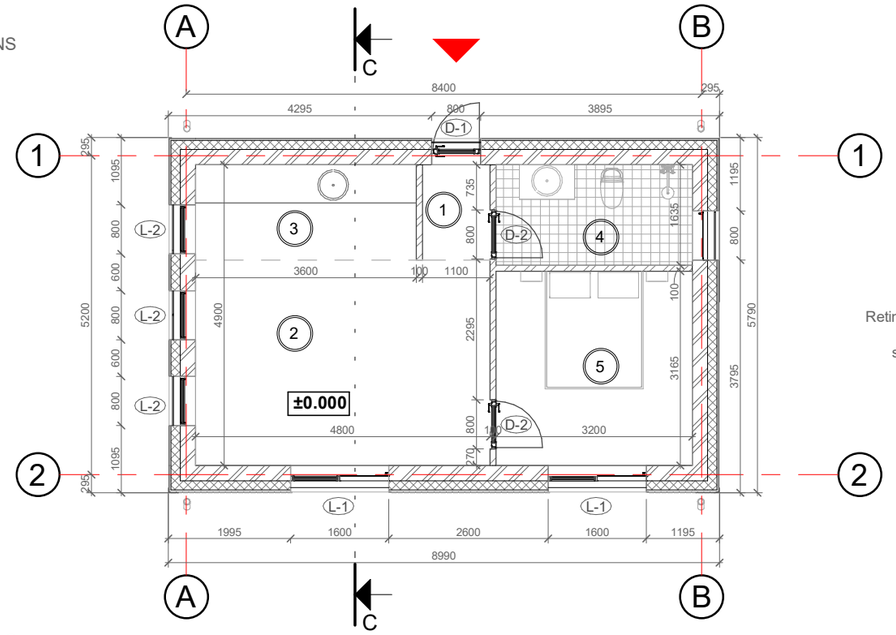

JUMTA PLĀNS
1:100

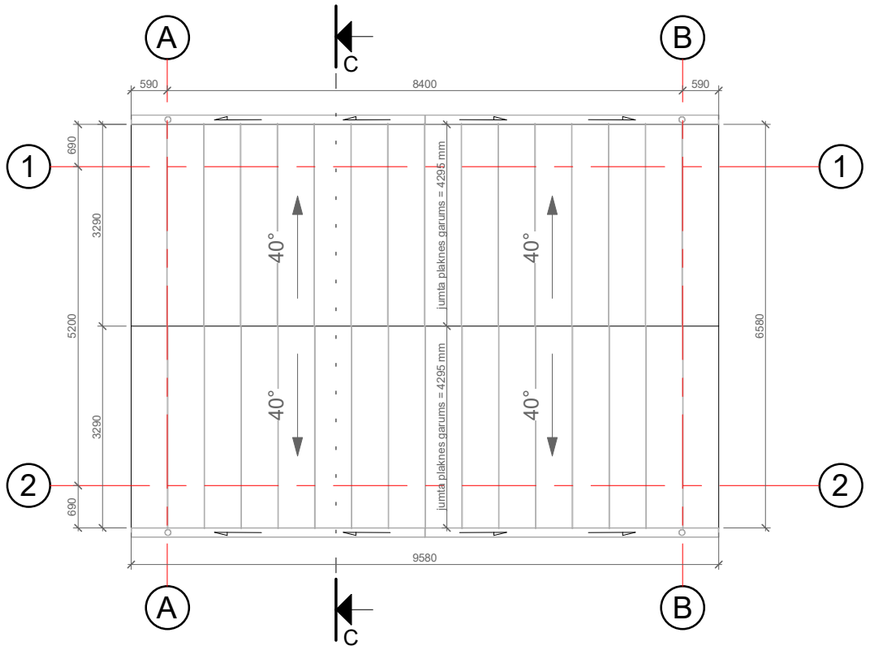

GRIEZUMS C-C
1:100

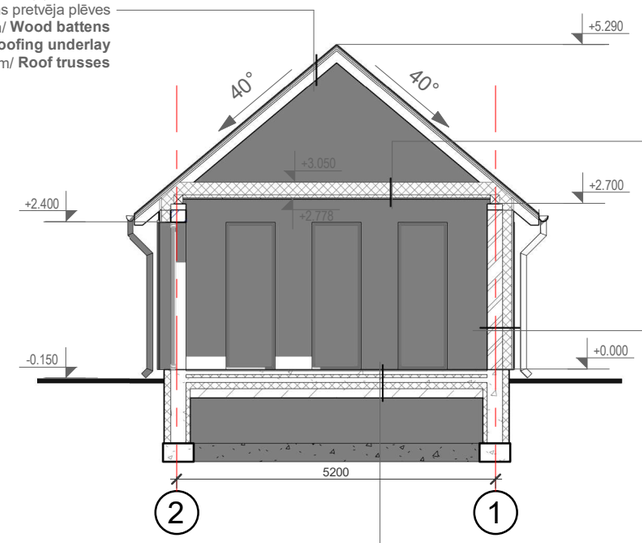

Jumta iesegums - tērauda jumta loksnes/ **Ruukki Classic C**
Retināts dēļu klājs seguma stiprināšanai 100x30(h)mm, solis 200mm/ **Battening boards** Latojums pretvēja plēves stiprināšanai 50x50(h)mm, solis 600mm/ **Wood battens**
Pretvēja plēve/ **Roofing underlay**
Koka spāres 150(h)x50mm/ **Roof trusses**

Vēdināma bēniņu telpa/ **Ventilated attic**
Pretvēja plēve/ **Wind barrier**
Koka sijas 200(h)x100mm solis 600mm/ **Wood beams**
Skaņas izolācija starp sijām 200mm/ **Insulation 200mm**
Tvaika izolacija/ **Vapour barrier**
Metāla profili/ **Metal profiles**
Griestu apdare/ **Ceiling**

Vertikāla koka dēļu apdare 70x15mm/ **Open joint cladding 70x15mm**
Latojums 30mm/ **Furringstrip**
TRASPIR FELT EVO UV 210 mebrāna/ **TRASPIR FELT EVO UV 210 membrane**
Siltumizolācija 150mm/ **Isolation**
Bauroc bloki 250mm/ **Bauroc blocks**
Iekšējā apdare/ **Interior finish**

Grīdas iesegums 20mm/ **Floor covering**
Stiegrots betonējuma slānis b=60mm; betons kl. C20/25, XC1;/ **Reinforced concrete 60mm**
Stiegrojuma siets d=6 B500A, solis 150x150mm;
EPS siltumizolācija 50mm/ **EPS insulation 50mm**
Stiegrots betonējuma slānis b=80mm; betons kl. C20/25, XC1;/**Reinforced concrete 80mm**
Stiegrojuma siets d=8 B500B, solis 150x150mm;
Filtrauduma vai plēves slānis/ **DPM membrane**
EPS siltumizolācija 100mm/ **EPS insulation 100mm**
Blietētas šķembas 150mm/ **Compacted gravel 150mm**
Blietēta esošā grunts/ **Compacted existing ground**

Piezīmes

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. Par nosacīto ±0.000 augstuma atzīmi pieņemts ēkas 1.stāva grīdas līmenis, kas atbilsts augstuma atzīmei ±0.000=+2.30m; Latvijas augstumu sistēmā (LAS 2000,5).
3. Būvprojekta lapas skatīt visas kopā.
4. Jebkuras atkāpes no projekta pieļaujamas tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju.
5. Rasējumus nemērīt, lasīt rakstītos izmērus un precizēt tos dabā.
6. Ārsienas plānos uzrādītas ar ārējo un iekšējo apdari.
7. Pirms logu, durvju, palodžu un citu saistošo detaļu izgatavošanas veikt kontrolmērījumus dabā.
8. Uzrādītie materiāli aizstājami ar analogiem citu ražotāju izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoriem.
9. Telpās ar paaugstinātu mitruma līmeni starpsienām izmantot mirtumizturīgu ģipškartonu.
10. Logu un durvju specifikāciju skatīt lapā AR-14.

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

N.p.k.	Apzīmējums	Nosaukums
1	1	Telpu numerācija
2	L-1 D-1	Logu un durvju marķējums
3	SS-1	Ārējā stiklotā sistēma
4	±0.000	Grīdas augstuma atzīme
5		Gāzbetona bloku siena 250mm ar siltumizolāciju 150mm un koka dēļu apdari trinitī
6		Metāla karksa starpsienas ar ģipškartona apšuvumu
7		Ieeja ēkā

BŪVP.VADĪTĀJS Ivars Tomsons
Izstrādāja Ivars Tomsons
Izstrādāja Kalvis Lejasmeiers

ATPŪTAS ĒKAS TELPU EKSPLIKĀCIJA

N.p.k.	Telpas nosaukums	en	Laukums
1	Priekštelpa	hall	1.7 m²
2	Istaba	guest room	16.1 m²
3	Virtuve	kitchen	5.6 m²
4	Dušas telpa	bathroom	5.2 m²
5	Istaba	bedroom	10.1 m²
			38.7 m²

Objekts Pasūt.Nr. 01-02/2021

Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un divu atpūtas ēku būvniecība

Adrese
"Svīrītes", Pape, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov.
(kad.Nr.: 64840110139)

Pasūtītājs
SANTA JODKA

ATPŪTAS ĒKAS STĀVA PLĀNS, JUMTA PLĀNS, GRIEZUMS C-C

Mērogs	Datums	Stadija	Lapa
1 : 100@A3	01.02.2022	BP	AR-12

MI DESIGN
Jēkaba Dubelšteina iela 7-46, Liepāja, Latvija
+371 27 438 399

FASĀDE ASĪS A-B
1:100

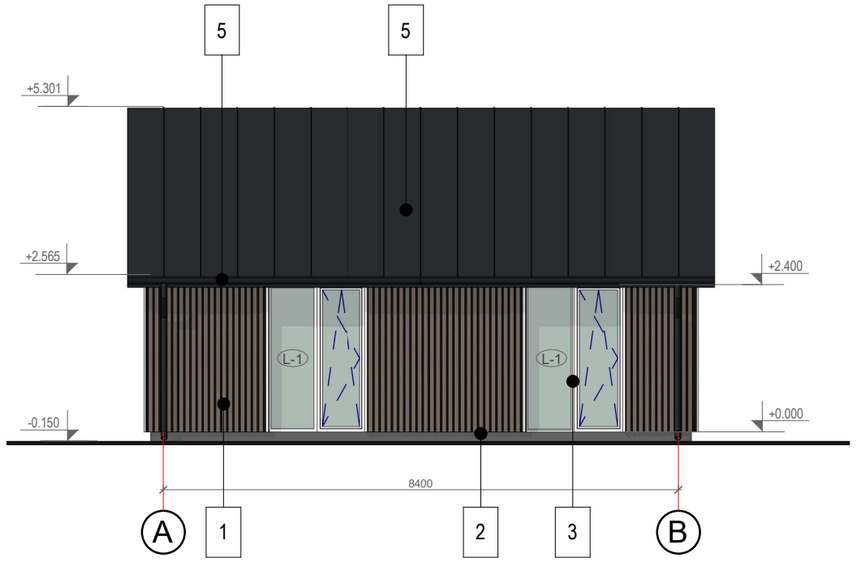

FASĀDE ASĪS 1-2
1:100

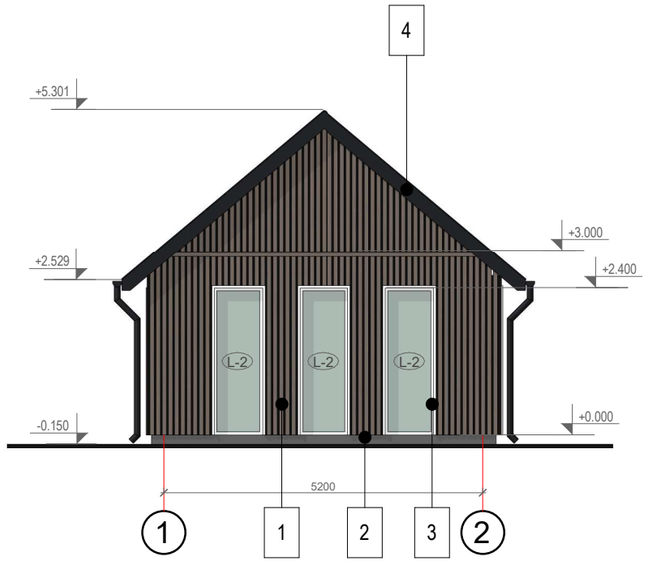

FASĀDE ASĪS B-A
1:100

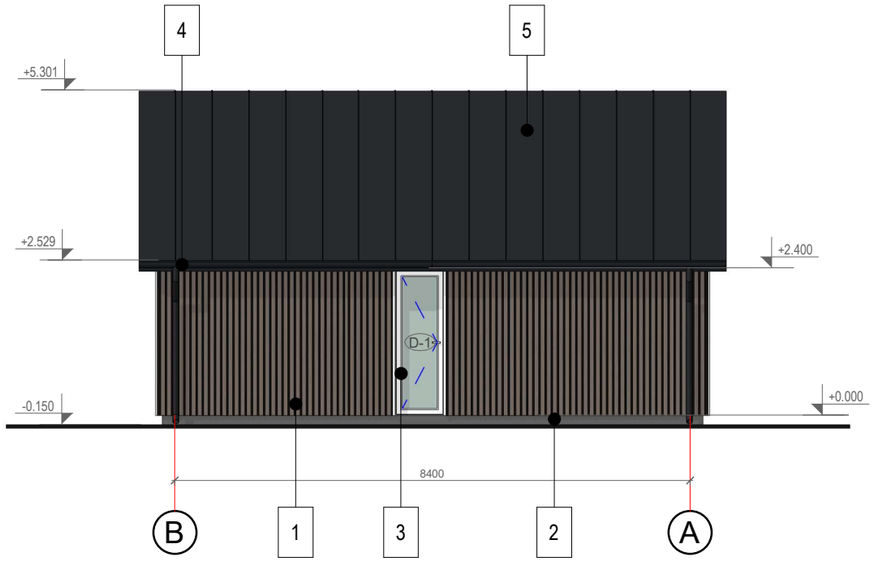

FASĀDE ASĪS 2-1
1:100

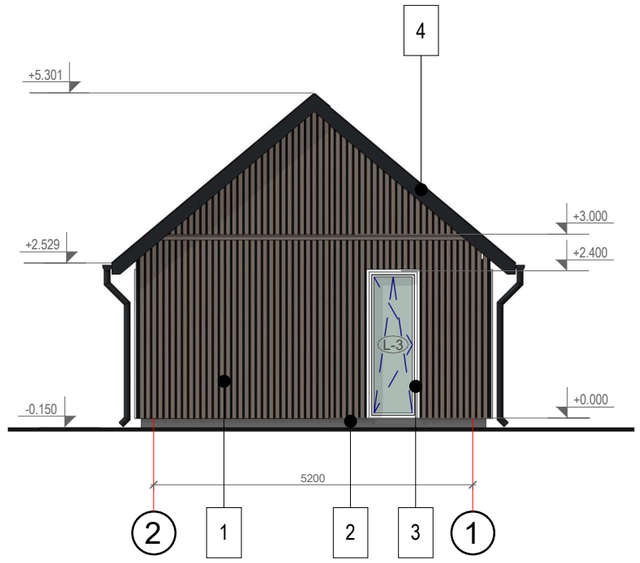

Piezīmes

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. Par nosacīto ±0.000 augstuma atzīmi pieņemts ēkas 1.stāva grīdas līmenis, kas atbilsts augstuma atzīmei ±0.000=+2.30m; Latvijas augstumu sistēmā (LAS 2000,5).
3. Būvprojekta lapas skatīt visas kopā.
4. Jebkuras atkāpes no projekta pieļaujamas tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju.
5. Rasējumus nemērīt, lasīt rakstītos izmērus un precizēt tos dabā.
6. Ārsienas plānos uzrādītas ar ārējo un iekšējo apdari.
7. Pirms logu, durvju, palodžu un citu saistošo detaļu izgatavošanas veikt kontrolmērījumus dabā.
8. Uzrādītie materiāli aizstājami ar analogiem citu ražotāju izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoriem.
9. Telpās ar paaugstinātu mitruma līmeni starpsienām izmantot mirtumizturīgu ģipškartonu.
10. Logu un durvju specifikāciju skatīt lapā AR-14.

FASĀŽU APDARES MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Apzīmējums	Nosaukums	Piezīmes	Daudzums
1		Koka dēļu apdare 70x15mm	Tonis NCS S 6005-Y50R	51.0 m²
2		Dekoratīvs apmetums	Baumit Life color 0893	4.3 m²
3		Logi, durvis un stikla sistēmu rāmji	Tonis RAL 9010	
4		Metāla detaļas un teknes	Tonis RR23	
5		Ruukki Classic C jumta iesegums	Tonis RR23	82.3 m²

BŪVP.VADĪTĀJS	Ivars Tomsons
Izstrādāja	Ivars Tomsons
Izstrādāja	Kalvis Lejasmeiers

Objekts — Pasūt.Nr. 01-02/2021

Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un divu atpūtas ēku būvniecība

Adrese
"Svīrītes", Pape, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov.
(kad.Nr.: 64840110139)

Pasūtītājs
SANTA JODKA

ATPŪTAS ĒKAS FASĀDES

Mērogs	Datums	Stadija	Lapa
1 : 100@A3	01.02.2022	BP	AR-13

MI DESIGN
Jēkaba Dubelšteina iela 7-46, Liepāja, Latvija
+371 27 438 399

LOGU SPECIFIKĀCIJA

Ailes marka	Bloka shēma Ailas izmēri	Skaits	Stāvs	Apakšas augst. atzīme	Ailas izmērs (h ˣ b) mm	Piezīmes
L-1		2	1	±0.000	2400 x 1600	1. Logu konstrukcijai jānodrošina siltuma caurlaidības koificents U≤1,0W/m2K. 2.Gaismas transmisija-80% 3.Kopējā enerģijas caurlaidība-62%
L-2		3	1	±0.000	2400 x 800	1. Logu konstrukcijai jānodrošina siltuma caurlaidības koificents U≤1,0W/m2K. 2.Gaismas transmisija-80% 3.Kopējā enerģijas caurlaidība-62%
L-3		1	1	±0.000	2400 x 800	1. Logu konstrukcijai jānodrošina siltuma caurlaidības koificents U≤1,0W/m2K. 2.Gaismas transmisija-80% 3.Kopējā enerģijas caurlaidība-62%

DURVJU SPECIFIKĀCIJA

Ailes marka	Bloka shēma Ailas izmēri	Skaits	Stāvs	Vērtne L	Vērtne K	Ailas izmērs (h x b) mm	Piezīmes
D-1		1	1	1	-	2400 x 800	konstrukcijai jānodrošina siltuma caurlaidības koificents U≤0,9W/m2K.
D-2		2	1	2	-	2200 x 800	konstrukcijai jānodrošina siltuma caurlaidības koificents U≤0,9W/m2K. Tonis - RAL7015

Piezīmes

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. Par nosacīto ±0.000 augstuma atzīmi pieņemts ēkas 1.stāva grīdas līmenis, kas atbilsts augstuma atzīmei ±0.000=+2.30m; Latvijas augstumu sistēmā (LAS 2000,5).
3. Būvprojekta lapas skatīt visas kopā.
4. Jebkuras atkāpes no projekta pieļaujamas tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju.
5. Rasējumus nemērīt, lasīt rakstītos izmērus un precizēt tos dabā.
6. Ārsienas plānos uzrādītas ar ārējo un iekšējo apdari.
7. Pirms logu, durvju, palodžu un citu saistošo detaļu izgatavošanas veikt kontrolmērījumus dabā.
8. Uzrādītie materiāli aizstājami ar analogiem citu ražotāju izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoriem.
9. Telpās ar paaugstinātu mitruma līmeni starpsienām izmantot mirtumizturīgu ģipškartonu.

BŪVP.VADĪTĀJS	Ivars Tomsons
Izstrādāja	Ivars Tomsons
Izstrādāja	Kalvis Lejasmeiers

Objekts

Pasūt.Nr. 01-02/2021

Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un divu atpūtas ēku būvniecība

Adrese
"Svīrītes", Pape, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov.
(kad.Nr.: 64840110139)

Pasūtītājs
SANTA JODKA

ATPŪTAS ĒKAS LOGU UN DURVJU SPECIFIKĀCIJA

Mērogs	Datums	Stadija	Lapa
1 : 100@A3	01.02.2022	BP	AR-14

MI DESIGN
Jēkaba Dubelšteina iela 7-46, Liepāja, Latvija
+371 27 438 399